



monitораudio.com/en/radius-series-4g-support




Quick Start Guide

Radius Series 4G



EN	Frequency Response, In-Room (-6dB)	Sensitivity (2.83 Vrms @ 1m)	Nominal Impedance	Maximum Peak SPL (AES75, Z-weighted)	Continuous Power Handling (CTA 426-B)	Recommended Amplifier Power (RMS, Music Signal)	Crossover Frequency	External Dimensions (with all accessories fitted) (H x W x D)	Product Weight (Each)
FR	Réponse en fréquence, en salle (-6dB)	Sensibilité (2.83 Vrms @ 1m)	Impédance nominale	SPL maximum	Puissance nominale	Configuration amplificateur RMS recommandée	Fréquence de crossover	Dimensions externes (avec tous les accessoires installés) (H x L x P)	Poids du produit (Chaque)
ES	Respuesta de Frecuencia, En Sala (-6dB)	Sensibilidad (2.83 Vrms @ 1m)	Impedancia nominal	SPL máximo	Potencia	Requisitos de amplificador recomendados R.M.S	Frecuencia de separación	Dimensiones externas (con todos los accesorios instalados) (Al x An x P)	Peso del producto (Cada)
DE	Frequenzgang, im Raum (-6dB)	Empfindlichkeit (2.83 Vrms @ 1m)	Nennimpedanz	Max. Schalldruckpegel	Leistungsfähigkeit	Empfohlene Verstärker-Anforderungen RMS	Übergangsfrequenz	Außenabmessungen (mit allem Zubehör ausgestattet) (H x B x T)	Produktgewicht (Jede)
IT	Risposta in Frequenza, In-Stanza (-6dB)	Sensibilità (2.83 Vrms @ 1m)	Impedenza nominale	SPL massimo	Tenuta di potenza	Requisiti consigliati amplificatore RMS	Frequenza di crossover	Dimensioni esterne (con tutti gli accessori montati) (A x L x P)	Peso del prodotto (Ogni)
PT	Resposta de Frequência, em Sala (-6dB)	Sensibilidade (2.83 Vrms @ 1m)	Impedância nominal	SPL máximo	Potência de áudio	Requisitos de amplificação recomendados (RMS)	Frequência de crossover	Dimensões externas (com todos os acessórios montados) (A x L x P)	Peso do produto (Cada)
NL	Frequentierespons, In-Kamer (-6dB)	Gevoeligheid (2.83 Vrms @ 1m)	Nominale impedantie	Maximum SPL	Vermogen	Aanbevolen versterkvereisten (R.M.S.)	Crossoverfrequentie	Externe afmetingen (met alle accessoires erop) (H x B x D)	Gewicht product (Elk)
PL	Odpowiedź częstotliwościowa, w pomieszczeniu (-6dB)	Czułość (2.83 Vrms @ 1m)	Impedancja nominalna	Maksymalne SPL	Moc ciągła	Zalecane parametry wzmacniacza R.M.S.	Częstotliwość zwrotnicy	Zewnętrzne wymiary (ze wszystkimi zamontowanymi akcesoriami) (H x W x D)	Waga produktu (Każdy)
RU	Частотная характеристика, в комнате (-6 дБ)	Чувствит. (2.83 Vrms @ 1m)	Сопротивление	Макс. зв. давление	Мощность	Рекомендованная мощность усилителя	Частота кроссовера	Габариты, со всеми установленными аксессуарами (В x Ш x Г)	Вес (Каждый)
CN	频率响应, 室内 (-6dB)	灵敏度 (2.83 Vrms @ 1m)	标称阻抗	最大声压级	额定功率	建议功放要求 R.M.S	分频点	外部尺寸 (配备所有配件) (高x宽x长)	重量 (每个)
JP	周波数応答、室内 (-6dB)	感度 (2.83 Vrms @ 1m)	公称インピーダンス	最大SPL	許容入力	推奨アンプ要件 (R.M.S)	クロスオーバー周波数	外部寸法 (すべての付属品が取り付けられた状態) (高さx幅x奥行)	製品重量 (各)
AR	استجابة التردد، في الغرفة (-6 ديسيبل)	الحساسية (2.83v @ 1m)	المقاومة الاعتيادية	الحد الأقصى لمستوى ضغط الصوت	طريقة التعامل مع الطاقة (جذر متوسط المربع)	متطلبات المضخم الموصى بها (جذر متوسط المربع)	تردد تقاطع الإشارة	الابعاد الخارجية (مع جميع الملحقات المجهزة) (الطول x العرض x العمق)	وزن المنتج لكل واحدة (كل)
Radius 1 4G	100 Hz - 35 kHz	82 dB	8 Ohms	104 dB	50 W	50 - 100 W into 4 Ohms 25 - 50 W into 8 Ohms	LF/HF: 3.2 kHz	135 x 135 x 156 mm (5 ^{3/16} x 5 ^{3/16} x 6 ^{1/8} "	1.8 kg (3 lb 15 oz)
Radius 3 4G	44 Hz - 35 kHz	84 dB	8 Ohms	107 dB	75 W	75 - 150 W into 4 Ohms 40 - 75 W into 8 Ohms	LF/HF: 2.7 Hz	255 x 150 x 201 mm (10 ^{1/16} x 5 ^{7/8} x 7 ^{15/16} "	3.7 kg (8 lb 3 oz)

In the box



Radius 1 4G



5mm




Radius 3 4G




5mm




Attaching bump feet (Radius 1 & Radius 3)

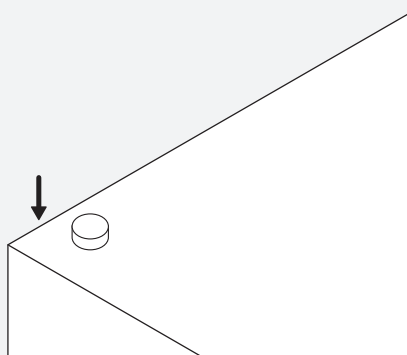

Remove terminal caps then connect to amplifier

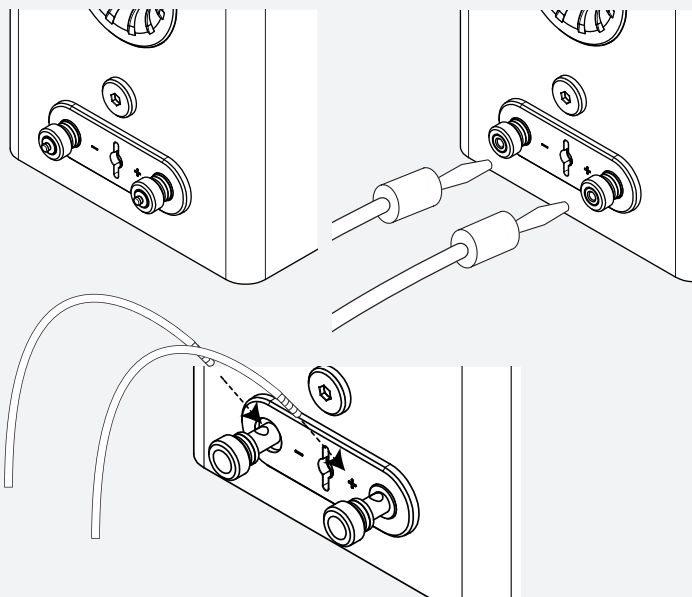


Attaching Radius 1 & Radius 3 4G to Floor Stand*

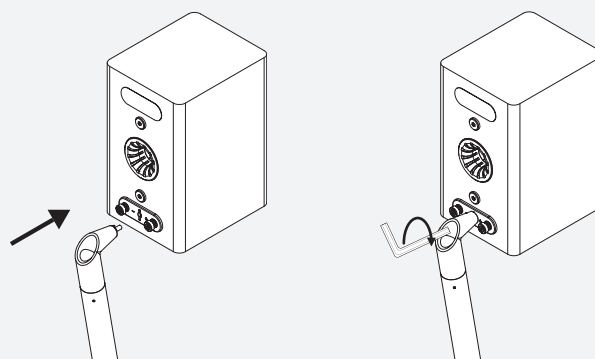


Positioning speakers

Stereo 2.0

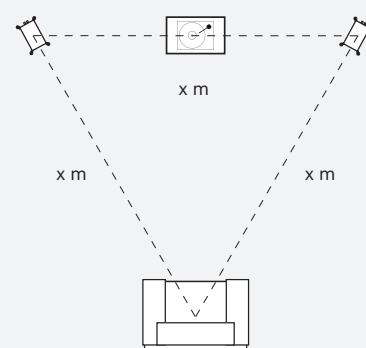

Surround Sound 5.1 or 7.1

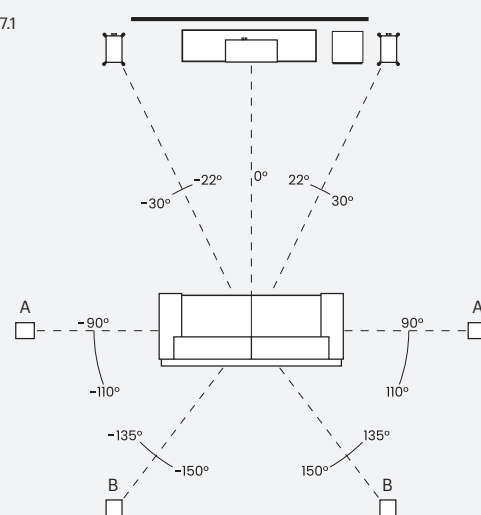

7.1 = A + B
5.1 = A

*Floor Stand Sold Separately